


1 Przeznaczenie i budowa

Przewód elastyczny służy do transportu powietrza w systemie instalacji zasysającej i wydmuchującej powietrze z pompy ciepła. Przy montażu należy zwrócić uwagę, aby przewód był maksymalnie naciągnięty. Rura o maksymalnej długości (po rozciągnięciu) 5m nadaje się do cięcia na krótsze odcinki. W zestawie znajdują się dwa łączniki przewodu elastycznego DN160 do montażu do króćca DN160. Załączona mikroguma może zostać użyta jako izolacja przy podłączeniu przewodu elastycznego do króćca DN150.

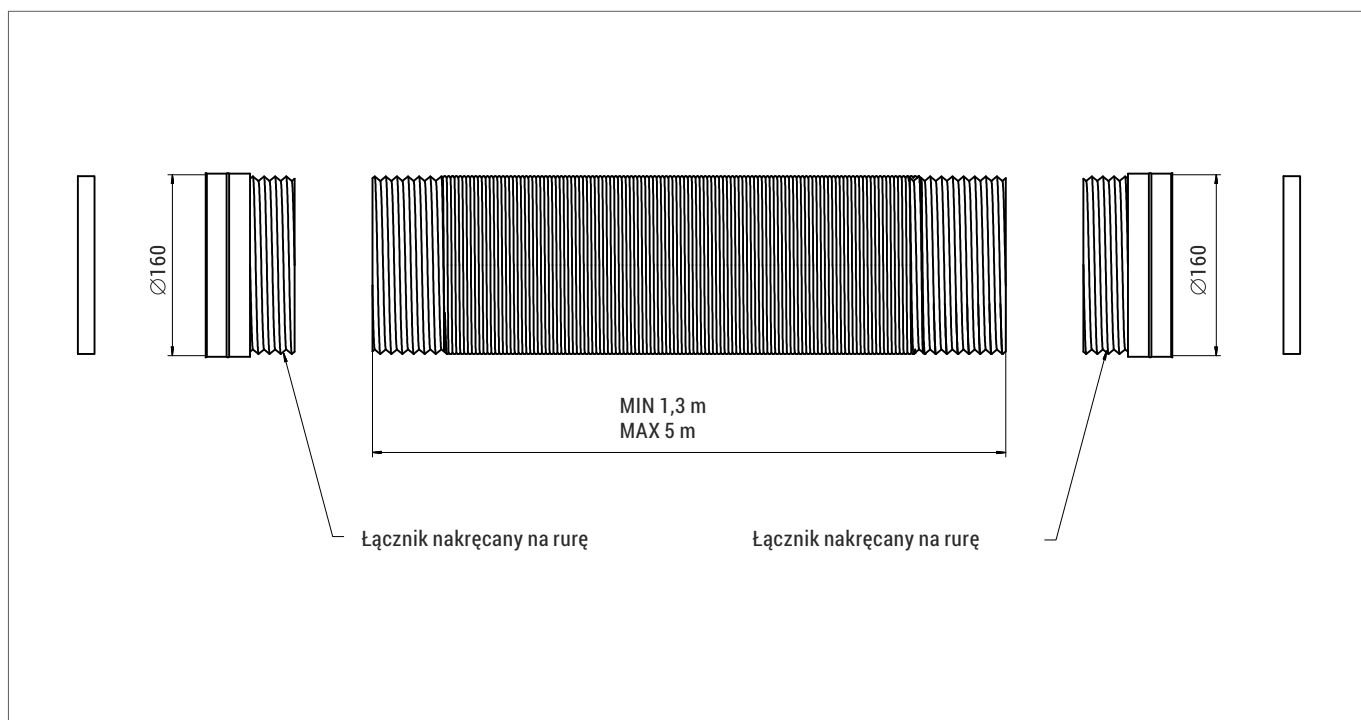

2 Zestawienie elementów:

Nr	Nazwa elementu	Ilość
1	Przewód elastyczny DN160 dł. 5m	1 szt.
2	Łącznik przewodu elastycznego DN160	2 szt.
3	Mikroguma samoprz. 5x15 dł. 500mm	2 szt.