


1 Przeznaczenie i budowa

Dysza nawiewna przeznaczona do zastosowania w instalacjach wentylacyjnych. Zalecana do montażu w miejscach, gdzie wymagane jest dostarczenie powietrza na dalekie odległości. Dysza składa się z króćca montażowego, wewnątrz którego znajduje się ruchomy element dostarczający powietrze, wykonany z ABS w kolorze białym. Ruchomy element dyszy ma zakres ruchu 30 stopni od osi centralnej i może być regulowany w dowolnym kierunku przy regulacji manualnej. Załączona mikroguma może zostać użyta jako izolacja przy podłączeniu dyszy do kanału DN160.

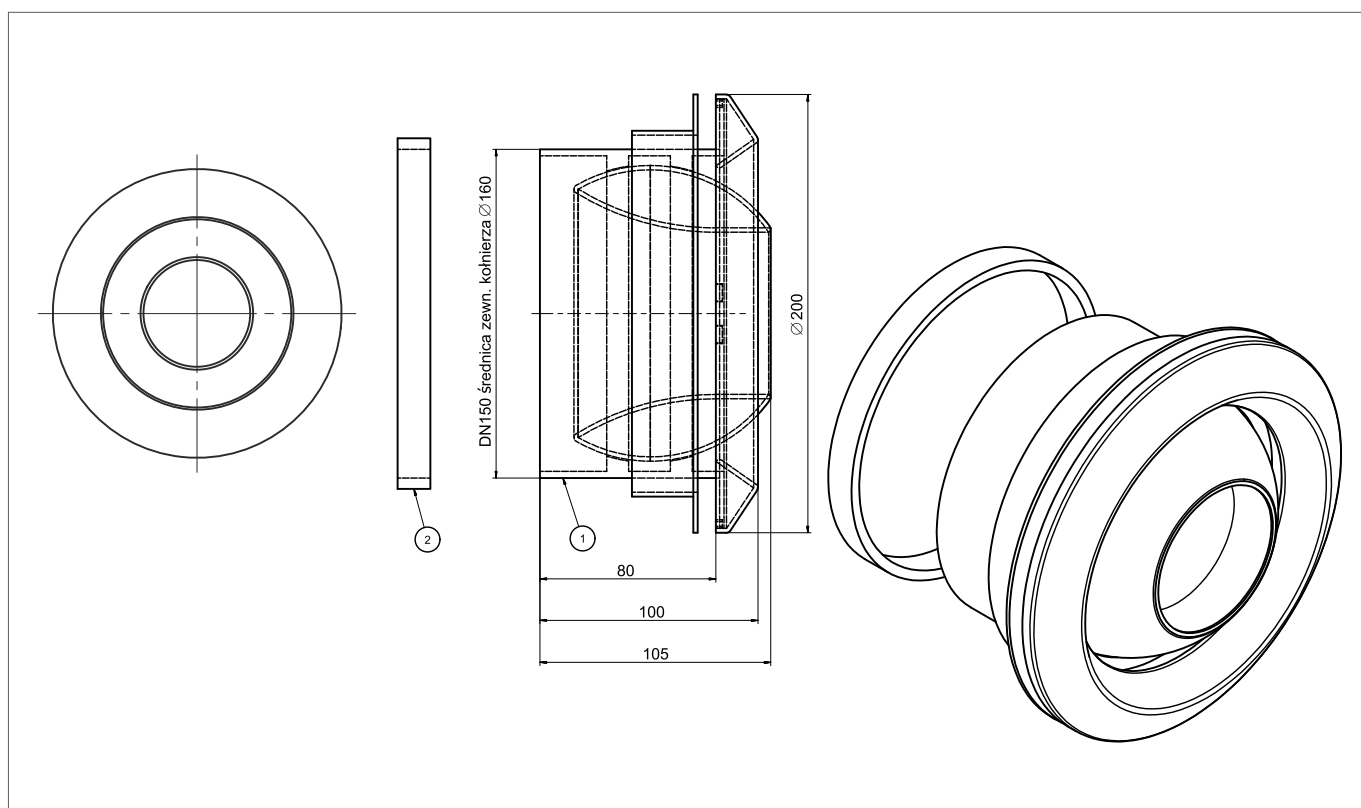

2 Zestawienie elementów:

Nr	Nazwa elementu	Ilość
1	Dysza DN150 dalekiego zasięgu	1 szt.
2	Mikroguma samoprz. 5x15 dł. 500mm	1 szt.